



Impresión portátil avanzada de etiquetas

Impresoras de etiquetas M610 y M611

Acerca de BRADY



Cuando comience a trabajar con BRADY, nuestro nombre quedará unido al suyo (al igual que nuestras etiquetas), porque BRADY es uno de los especialistas en etiquetado e identificación líderes del mundo.

Innovación

En BRADY mejoramos continuamente. Tenemos clientes de todos los sectores y nos esforzamos por adelantarnos a sus necesidades mediante la inversión continua en investigación para ofrecer soluciones con un rendimiento incluso mayor. Al desarrollar conceptos más eficientes y de uso sencillo, ofrecemos lo mejor en el mercado a miles de clientes.

Ventaja

En BRADY creemos que una de nuestras mayores ventajas es la amplia gama de soluciones de identificación y seguridad que ofrecemos a nuestros clientes, ya sea el etiquetado de los componentes de menor tamaño o la señalización completa de todo un almacén. También nos sentimos orgullosos de ofrecer muchos productos y servicios: desde impresoras, escáneres y software a contratos de servicio y formación in situ, que complementa cualquier trabajo de identificación. Y no lo olvide, nuestra amplia red de distribuidores expertos siempre pueden ofrecerle una solución personalizada para cubrir sus requisitos específicos.

Confianza

BRADY ha estado vinculado a la calidad, la confianza y la estabilidad durante casi cien años. Exigimos lo mejor de nuestros productos y servicios porque sabemos, mejor que nadie, la importancia de una identificación buena y fiable. La identificación parece un detalle adicional, pero todos los profesionales saben que este tipo de detalle es crucial para cualquier negocio.

Información

Existen proveedores especializados en su área, que pueden responder a todas sus preguntas sobre identificación y etiquetado específicas para su actividad. Estarán encantados de ofrecerle todas las opciones y soluciones sin ningún compromiso.

Microsoft es una marca comercial de Microsoft Corporation, Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth Sig. Inc., Android es una marca comercial de Google Inc.



Los productos de Brady se venden con la condición de que el comprador los pruebe en su uso real y determine por sí mismo la idoneidad para su uso previsto. Brady garantiza al comprador que los productos de Brady no tienen defectos en el material ni en la fabricación, ni obligación bajo esta garantía a la sustitución del producto que, bajo criterio de Brady, se ha demostrado su estado defectuoso en el momento de la compra. La garantía no se extiende a las personas que hayan adquirido el producto del comprador. Se establece en función de la garantía de venta, comerciabilidad o idoneidad para el uso previsto, y se establece también en sustitución de cualquier otra obligación o responsabilidad por parte de Brady. En ningún caso Brady será responsable por las pérdidas, daños, o subsecuentes de cualquier naturaleza que puedan derivar del uso o la imposibilidad de uso de los productos de Brady.

Impresoras de etiquetas M610 y M611

Ventajas de Brady

En términos de identificación, seguridad y cumplimiento, trabajar con Brady supone una clara ventaja. Nuestros clientes son lo primero en todo lo que hacemos.

Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia al cliente sin precedentes. Estamos comprometidos al máximo con el rendimiento y la excelencia en nuestros productos, servicios y personas.

Nuestros productos y soluciones tienen un rendimiento que otros no pueden igualar.

Nuestra gente trabaja superando continuamente sus expectativas. Nuestro esfuerzo y disciplina se centran en un rendimiento sólido a largo plazo para nuestros clientes.

En definitiva, Brady es la empresa en la que confiar cuando el rendimiento es lo más importante.

Obtenga más información sobre Ventajas de Brady en: www.bradyeurope.com

Contenido

4	Introducción a la impresora de etiquetas M610
6	Resumen de características de la impresora de etiquetas M610
7	Etiquetas Brady Authentic
8	Introducción a la impresora de etiquetas M611
10	Resumen de características de la impresora de etiquetas M611
11	Materiales diseñados específicamente
12	Etiquetas
13	Cintas
14	Tamaños de fuente y librería de símbolos
15	Electricidad, identificación de voz/comunicación de datos
33	Identificación general e industrial
37	Identificación de seguridad e instalaciones
38	Identificación de dispositivos electrónicos
41	Identificación en laboratorios
51	Marcas y atributos de materiales
52	Índice maestro de materiales
57	Software de Brady Workstation
58	Software de impresoras de etiquetas M610 y M611
60	Especificaciones de la impresora de etiquetas M610
61	Especificaciones de la impresora de etiquetas M611
62	Impresora de etiquetas M610, kits y accesorios
	Impresora de etiquetas M611, kits y accesorios
	Kits completos de rastreo y seguimiento portátil por RFID
	Kits completos de HF portátiles



La portabilidad ahora es más versátil

¡Haga bien su trabajo!

En la oficina o dondequiera que esté.



Obtenga el mejor rendimiento sobre el terreno con la impresora de etiquetas M610, un equipo de etiquetado extremadamente resistente. Se ocupa de las aplicaciones industriales más exigentes, como la identificación de cables y componentes, con rapidez y eficacia. Un equipo robusto para usar sobre el terreno. Fiable en el taller. Con la M610, puede administrar los datos de las etiquetas de muchas formas diferentes. Guarde las etiquetas en el propio equipo. Imprímalas con facilidad cuando las necesite. Si busca un socio fiable sobre el terreno, apueste por la M610.

Saque más partido de su impresora con estas funciones que le ahorrarán tiempo:

- Velocidad de impresión de 50,8 mm por segundo
- Batería de ion-litio mejorada de 3ª generación
- Guarde e importe archivos de datos desde una unidad de memoria USB
- Importe y guarde archivos, listas y gráficos
- Diseñe e imprima etiquetas con el teclado, la aplicación móvil o el software de escritorio
- Imprime texto, códigos de barras, formas e imágenes

FUNCIONES MEJORADAS QUE OFRECEN MÁS POSIBILIDADES



RESISTENCIA A CAÍDAS DE 1,8 m SEGÚN EL ESTÁNDAR MILITAR




IMPRIMA 4500 ETIQUETAS CON UNA CARGA COMPLETA



RANGO DE TEMPERATURAS OPERATIVAS MÁS AMPLIO (de -18 a 46 °C)




Escanee el código para ver el vídeo de presentación



TECLADO DE LA IMPRESORA



APLICACIÓN MÓVIL



SOFTWARE DE ESCRITORIO

Rendimiento avanzado en las instalaciones del cliente o sobre el terreno

Haga más cada día con la M610, una impresora robusta. Podrá trabajar como quiera, introduciendo los datos de múltiples formas, cuando el trabajo lo exija y en la ubicación deseada.

Con la durabilidad que su trabajo exige



Diseño robusto e industrial: resiste caídas de 1,8 m y golpes según el estándar militar



Puede funcionar a temperaturas extremas: utilícela para sus aplicaciones en un rango de temperaturas entre -18 y 46 °C.



Tecnología de batería avanzada: imprime 4500 etiquetas con una sola carga.

Dispone del abanico más amplio de opciones de entrada de datos



Permanezca conectado allí donde trabaje gracias a la tecnología Bluetooth mejorada



Importe y exporte fácilmente archivos de etiquetas como usted desee



Cargue listas y gráficos a la impresora a través del puerto USB 2.0 (tipo A y B) o de una unidad flash USB



Guarde las etiquetas en el propio equipo. Imprima fácilmente ahí donde su trabajo lo requiera



Diseñe e imprima etiquetas con texto, códigos de barras, formas e imágenes utilizando el teclado de la impresora, el teclado del dispositivo móvil o el software de escritorio.



Más información en
bradyeurope.com/M610



Resumen de características de la impresora de etiquetas M610



A

Imprime hasta 50,8 mm por segundo



B

Carga sencilla del material con opción de rollos de formatos a granel



C

La batería recargable de iones de litio permite imprimir hasta 4500 etiquetas con una sola carga



D

Puerto USB 2.0 para importar y guardar archivos, listas y gráficos

La etiqueta correcta del socio adecuado

La durabilidad se une a la versatilidad

La M610 se ocupa de todo para que usted pueda mantener un alto rendimiento y trabajar sin problemas. Se trata de una impresora con tecnología inteligente incorporada que se comunica con los materiales de etiquetas y el software para agilizar la configuración y la impresión de etiquetas. Es capaz de reconocer el tamaño, el tipo de etiqueta, el color, la cantidad y la compatibilidad del material, y ajustarse debidamente a estos parámetros; además, se ocupa de configurar la velocidad de impresión y los parámetros adecuados en cada caso. La M610, con un sistema sencillo e intuitivo, funciona prácticamente sola.

Disfrute de múltiples ventajas de ahorro de tiempo y dinero, entre ellas:



MENOR TIEMPO DE CONFIGURACIÓN



MENOS ERRORES EN LAS ETIQUETAS



CREACIÓN DE ETIQUETAS CONFORMES A LA NORMATIVA



MENOS MATERIALES DESPERDICADOS

Haga bien su trabajo en la oficina o dondequiera que esté

Con la durabilidad que su trabajo exige



ROLLOS PEQUEÑOS

Complete su trabajo con más de 50 materiales de alto rendimiento y más de 800 opciones de etiquetas.



ROLLOS AL POR MAYOR

Compre al por mayor y ahorre en más de 14 materiales y más de 150 opciones de etiquetas.



OPCIONES PERSONALIZADAS

¿Tiene necesidades específicas? Disfrute de opciones ilimitadas de etiquetas personalizadas en más de 70 materiales diferentes.



Disfrute de una experiencia de etiquetado de mayor calidad con materiales Brady Authentic optimizados

Los materiales Authentic funcionan a la perfección con las impresoras Brady y ofrecen un rendimiento y una fiabilidad mejorados que no se consiguen con los materiales de terceros. Le ofrecemos el mayor rango de colores, acabados y aplicaciones específicas del sector. Apueste por lo auténtico con los materiales Authentic. Apueste por la calidad de Brady.

Flexibilidad en el trabajo para diseñar e imprimir

Diseñe. Vea una vista previa. Imprima.
Como usted decida.



La impresora de etiquetas M611 le permite diseñar e imprimir etiquetas a su manera, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Complete su trabajo con agilidad conectándose a través de su aplicación y software intuitivos. Acceda a los archivos enviados por correo electrónico. Comparta los datos de etiquetas con los miembros de su equipo, estén donde estén. Impresión bajo demanda. Con la M611, sus opciones de trabajo son prácticamente infinitas.

Las funciones que le ahorrarán tiempo:

- Velocidad de impresión de 50,8 mm por segundo
- Conecte archivos de etiquetas e imprima desde su dispositivo móvil
- Anchura de impresión de 50,8 mm
- Conexión inalámbrica
- Conecte hasta 5 dispositivos mediante Bluetooth
- Conecte a un dispositivo móvil a través de Bluetooth

MODERNICE LOS FLUJOS DE TRABAJO DE MUCHAS FORMAS DIFERENTES



Cree etiquetas en la oficina o en el taller. Guárdelas para compartirlas fácilmente.



Envíelas por correo electrónico a cualquier emplazamiento, imprímalas desde la pantalla táctil de la impresora o desde su teléfono.



Conecte hasta 5 dispositivos mediante Bluetooth. Ahorre tiempo y evite las complicaciones etiquetando sobre el terreno.



Escanee el código para ver el vídeo de presentación



APLICACIÓN MÓVIL



PANTALLA TÁCTIL DE LA IMPRESORA



SOFTWARE DE ESCRITORIO

Diseñe. Vea una vista previa. Imprima.

Como usted decida.

La M611 facilita la impresión móvil. Basta con utilizar su teléfono y la aplicación Etiquetas rápidas. Gracias a la avanzada tecnología de pantalla táctil, es fácil cambiar el tamaño de las etiquetas, diseñarlas y editarlas con el teclado familiar de su dispositivo móvil. Además, dispone de un software intuitivo que guarda automáticamente su trabajo, de forma que puede introducir información en cualquier momento y modificarla cómodamente.



Diseño compacto. Grandes prestaciones.

La M611 le acompaña a todas partes: imprima sobre el terreno, en el taller o en la oficina. Con ella, usted elige cómo diseñar e imprimir. Donde quiera. Cuando quiera.

Su batería interna de iones de litio está diseñada para soportar las duras condiciones del trabajo de campo y cuenta con una batería de larga duración que le permitirá completar su trabajo. Aproveche la conectividad Bluetooth y wifi de la M611 para modernizar los flujos de trabajo e importe datos, compártalos o almacénelos en la propia impresora. Y, cuando esté listo, imprima y etiqüete.



Más información en bradyeurope.com/M611



Resumen de características de la impresora de etiquetas M611



Conozca nuestros niveles de servicio



Centenares de materiales diseñados específicamente para este equipo.

Las etiquetas especializadas que necesita.

Brady le ofrece el mayor rango de colores, acabados y aplicaciones específicas del sector.



Para todo tipo de climatología

Más durabilidad en exteriores y en áreas de trabajo industriales exigentes. Escoja etiquetas reflectantes o resistentes a los rayos UV, los productos químicos, la niebla salina y los productos de limpieza.



Papel

Utilice etiquetas de papel de bajo coste y resistentes a las manchas para identificar prácticamente cualquier artículo en laboratorios o entornos industriales.



Disipación electrostática

Emplee etiquetas de alto rendimiento y bajo perfil con adhesivo disipativo de cargas estáticas para aplicaciones de lectura por máquina, placas de circuitos y componentes electrónicos.



A prueba de manipulaciones

Garantice la integridad de sus productos y muestras con etiquetas a prueba de manipulaciones. Elija entre etiquetas que se rompen fácilmente, que dejan una huella de patrón «VACÍO» o que se destruyen al retirarlas.




Banderas

Cree una identificación permanente y fácil de leer para todo tipo de cables o realice el seguimiento de activos en laboratorios y entornos de fabricación.



Materiales únicos

Brady tiene todo lo que necesita, desde etiquetas que se adhieren a VELCRO® hasta identificación EPREP duradera para interruptores.



Termorretráctiles

Emplee etiquetas de manguito termorretráctiles de calidad industrial para una identificación duradera de todo tipo de cables. Diseño conforme a las normas específicas del sector.



Envoltorios

Identifique sus cables mediante etiquetas duraderas con una barrera de laminado transparente. El vinilo transparente resiste la abrasión y los productos químicos, manteniendo intacta la zona blanca imprimible.



Laboratorio

Identifique las muestras de laboratorio y asegúrese de que sigan siendo legibles, escaneables y rastreables independientemente del proceso al que se sometan: criogenia, tinción, disolventes y líquidos de procesamiento.



Insertos y soportes

El diseño del sistema de marcado de cables Dura Sleeve proporciona una leyenda duradera en insertos que pueden introducirse con facilidad en un soporte de cables. La leyenda puede modificarse antes o después de la terminación.



Metalizado

Utilice etiquetas profesionales de aspecto metalizado para placas de características, placas de identificación e identificación general de productos industriales.




RFID

Mejore la eficacia del seguimiento de los activos y de la gestión de inventarios en entornos industriales complejos con etiquetas RFID totalmente personalizables que se adaptan a cualquier superficie.



Varias finalidades

Utilice etiquetas blancas o transparentes para prácticamente cualquier aplicación industrial que implique temperaturas altas y bajas, entornos complicados o especificaciones normativas, incluido bajo contenido en haluro. Elija entre varios tipos de adhesivo: estándar, alta adherencia, adherencia extremadamente alta o reposicionable.



Etiquetas sin adhesivo

Consiga una mayor durabilidad con etiquetas sin adhesivo diseñadas para soportar temperaturas extremas y abrasión. Son marcadores robustos, imperecederos y con un grado muy elevado de permanencia de la impresión prácticamente en cualquier entorno. Estos marcadores se montan en el cable con dos bridas.

Continuamente intentamos mejorar y ampliar nuestra oferta de materiales de etiquetas, asegurándonos de comprobar las actualizaciones de firmware periódicamente a fin de garantizar siempre el acceso a los materiales más nuevos.

N.º de material Brady		N.º de material Brady	
B-109	Etiqueta de polietileno	B-489A	Poliéster
B-345	Manguito de fluoruro de polivinilideno termorretráctil de temperatura	B-490	Poliéster FreezerBondz™
B-348	Poliolefina	B-494	Poliéster
B-362	Vinilo metalizado a prueba de manipulaciones	B-498	Tela de vinilo
B-390	Encarte rígido	B-499	Tessuto in nylon
B-403	Papel	B-584	Cinta reflectante
B-412	Etiqueta de polipropileno	B-595	Vinilo
B-422	Poliéster	B-642	Fluoruro de polivinilo
B-422/B-966B	Poliéster	B-717	Poliamida
B-423	Poliéster	B-718	Poliamida
B-424	Papel	B-719	Poliamida
B-424/B-966B	Papel con sobrelaminado de poliéster	B-724	Poliamida
B-425A	Polipropileno	B-727	Poliamida
B-427	Vinilo autolaminado	B-7351	Vinilo a prueba de manipulaciones
B-428	Poliestere metallizzato	B-7425	Polipropileno
B-428/B-966B	Poliestere metallizzato con sovrallaminazione in poliestere	B-7546	Poliéster a prueba de manipulaciones
B-430	Poliéster	B-7551	Poliéster
B-432	Poliéster	B-7576	Poliéster metalizado a prueba de manipulaciones
B-435	Poliestere metallizzato	B-7593	Poliéster laminado con espuma de polietileno
B-437	Fluoruro de polivinilo	B-7596	Etiqueta de polietileno
B-439	Vinilo	B-7597	Etiqueta de polietileno
B-459	Poliéster	B-7598	Etiqueta de poliéster
B-461	Poliéster autolaminado	B-7599	Etiqueta de polietileno
B-473	Poliéster disipativo de cargas estáticas	B-7643	Poliuretano de poliéster termoplástico
B-481	Poliéster StainerBondz™	B-7644	Etiqueta de polipropileno con sobrelaminado de poliéster
B-483A	Poliéster	B-7645	Etiqueta de polipropileno con sobrelaminado de poliéster
B-486B	Poliestere metallizzato	B-7696	Etiqueta de vinilo
B-488	Poliéster		

Empaquetado a granel para impresiones de gran volumen

La impresión de etiquetas a granel precisa el sistema de introducción de etiquetas y un carrete de células inteligentes, que están incluidos en el paquete de materiales para etiquetas a granel.



Consiga una etiqueta personalizada que se adapte perfectamente a sus necesidades.

- Formas y dimensiones personalizadas
- Colores personalizados
- Materiales personalizados con resistencia específica
- Impresión o diseño personalizado

www.bradyeurope.com/customlabels



Todos los materiales de las impresoras funcionan con una serie cintas M61 que se adaptan fácilmente a las impresoras. Se recomienda insertar la cinta antes de cargar el consumible.



Referencia	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)	Notas / detalles
M61-R10010	Negro	50,00	22,86	Cinta negra de alto rendimiento de la serie BMP61/M611 R10000, resistente a los arañazos y los disolventes
M61-R10010-BL	Azul	50,00	22,86	Cinta azul de alto rendimiento de la serie BMP61/M611 R10000, resistente a los arañazos y los disolventes
M61-R10010-GN	Verde	50,00	22,86	Cinta verde de alto rendimiento de la serie BMP61/M611 R10000, resistente a los arañazos y los disolventes
M61-R10010-RD	Rojo	50,00	22,86	Cinta roja de alto rendimiento de la serie BMP61/M611 R10000, resistente a los arañazos y los disolventes
M61-R10010-WT	Blanco	50,00	22,86	Cinta blanca de alto rendimiento de la serie BMP61/M611 R10000, resistente a los arañazos y los disolventes
M61-R10010-YL	Amarillo	50,00	22,86	Cinta amarilla de alto rendimiento de la serie BMP61/M611 R10000, resistente a los arañazos y los disolventes
M61-R4310	Negro	50,00	22,86	Cinta negra de la serie BMP61/M611 R4300 resistente a las manchas, los productos químicos y condiciones ambientales
M61-R4410-BL	Azul	50,00	22,86	Cinta azul de la serie BMP61/M611 R4400 resistente a los disolventes, a las altas temperaturas y a los arañazos
M61-R4410-RD	Rojo	50,00	22,86	Cinta roja de la serie BMP61/M611 R4400 resistente a los disolventes, a las altas temperaturas y a los arañazos
M61-R4410-WT	Blanco	50,00	22,86	Cinta blanca de la serie BMP61/M611 R4400 resistente a los disolventes, a las altas temperaturas y a los arañazos
M61-R6010	Negro	50,00	22,86	Cinta negra de la serie BMP61/M611 R6000 muy resistente al calor, los arañazos y los disolventes
M61-R6210	Negro	50,00	22,86	Cinta negra de la serie BMP61/M611 R6200 resistente a los arañazos, las manchas, el calor y los productos químicos
M61-R6310	Negro	50,80	22,86	Serie R6000 para M61: cinta negra resistente a los disolventes y a la fricción
M61-R6410	Negro	50,00	22,86	Cinta negra de la serie BMP61/M611 R6400 resistente a los productos químicos y a las abrasiones
M61-R6610	Negro	50,00	22,86	Cinta negra de la serie BMP61/M611 R6600 resistente a los disolventes y a la fricción
M61-R6710-WT	Blanco	50,00	22,86	Cinta blanca de la serie BMP61/M611 R6700 resistente a los productos químicos
M61-R6810-WT	Blanco	50,00	22,86	Cinta blanca de la serie BMP61/M611 R6800 resistente a los disolventes, los arañazos y las manchas

Disfrute de una experiencia de etiquetado de mayor calidad con materiales Brady Authentic optimizados

Los materiales Authentic funcionan a la perfección con las impresoras Brady, y ofrecen un rendimiento y una fiabilidad mejorados que no se consiguen con los materiales de terceros. Le ofrecemos el mayor rango de colores, acabados y aplicaciones específicas del sector. Apueste por lo auténtico con los materiales Authentic. Apueste por la calidad de Brady.



Tamaños de fuente variables

Los tamaños de fuente van de 4 a 174 puntos.

El tamaño de fuente máximo disponible depende de factores tales como el tamaño de la etiqueta, el número de caracteres, el número de líneas, así como los tamaños de fuente de las otras líneas.

Point Size	Print Sample
4	ABC 12345
6	ABC 12345
7	ABC 12345
9	ABC 12345
10	ABC 12345
14	ABC 12345
16	ABC 12345
20	ABC 12345
26	ABC 12345
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	ABC 12
102	ABC 1




La información de esta página es específica para la M610. Para la M611, las fuentes y los símbolos están dentro de la aplicación Etiquetas rápidas. Para más información sobre la aplicación Etiquetas rápidas, consulte la página 59.



Tipos de códigos de barras



Código QR



Código Data Matrix

- Puede escoger entre 9 tipos de códigos de barras
- Otros códigos de barras admitidos

Librería de símbolos

- Símbolos estándar para electricidad y comunicación de datos
- Más de 500 gráficos incorporados




Salud y seguridad



Alarmas



EPI



Flechas



Comunicación de datos




Electricidad



Salida




Incendios



Primeros auxilios



GHS



Electricidad en el hogar



Internacional



Obligación



Unidades incluidas



Prohibición



Información para el público
...y muchos más



Aviso




WHMIS

Identificación de seguimiento del espécimen

Etiquetas para tubos y varillas

- Brady ofrece una gama de etiquetas diseñadas para ajustarse a la reducida superficie de tubos y varillas y que resisten el almacenamiento a largo plazo.



- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reposicionable

Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Las etiquetas se muestran por tamaño de tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
0,25 mL Straw										
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	BM-19-427	M610, M611, M710	R4300, R6900	2500
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-BL	M610, M611	R4300, R6700	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-BR	M610, M611	R4300, R6700	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-GR	M610, M611	R4300, R6700	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-GY	M610, M611	R4300, R6700	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-OR	M610, M611	R4300, R6700	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-PL	M610, M611	R4300, R6700	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-RD	M610, M611	R4300, R6700	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-YL	M610, M611	R4300, R6700	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427	M610, M611	R4300	250
▲	B-427	F N	27,94	6,35	-	-	M6-105-427-AW*	M610, M611	R4300	750
0,50 mL										
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	BM-21-427	M610, M611, M710	R4300, R6900	1000
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-BL	M610, M611	R4300, R6700	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-BR	M610, M611	R4300, R6700	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-GR	M610, M611	R4300, R6700	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-GY	M610, M611	R4300, R6700	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-OR	M610, M611	R4300, R6700	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-PL	M610, M611	R4300, R6700	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-RD	M610, M611	R4300, R6700	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-YL	M610, M611	R4300, R6700	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100


*AW = Todo blanco/sin zona transparente.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710




Consulte un índice de materiales detallado en las páginas 52-56.

Identificación de seguimiento del espécimen

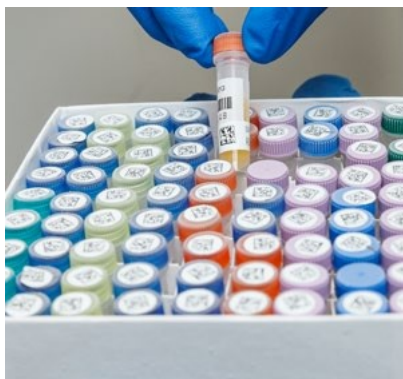

Etiquetas para tubos/viales

- Las etiquetas para tubos de ensayo y viales están diseñadas para resistir disolventes extremos de laboratorio tales como xileno, etanol, alcohol y DMSO, garantizando que la identificación del espécimen siempre esté legible y que no se manche, se desgaste ni caiga.

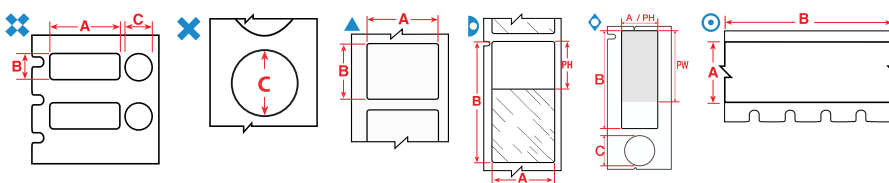

Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.


Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Diámetro C (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
0,5 mL												
⊙	B-499	FNA	9,53	-	9,14	-	-	-	M6C-375-499	M610, M611	R4300, R6200	1
⊙	B-499	FNA	12,70	-	9,14	-	-	-	M6C-500-499	M610, M611	R4300, R6200	1
▲	B-499	FNA	12,70	25,40	-	-	-	-	M6-47-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F	19,05	12,70	-	-	-	-	BM-11-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-499	FNA	20,96	9,53	-	-	-	-	M6-130-499	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	FNA	22,86	12,70	-	-	-	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⊗	B-7425	FNA	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-7425	M610, M611	R4300, R6400	500
⊗	B-499	FNA	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-7425	FNA	25,40	12,70	-	-	-	-	M6-17-7425	M610, M611	R4300, R6400	500
⊗	B-499	FNA	25,40	12,70	-	9,53	-	-	M6-120-499	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-427	FNTS	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100
1,5 mL												
⊗	B-499	FNA	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499-Y	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-492	FNT	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-492	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	FNA	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499-OR	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	FNA	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499-R	M610, M611	R4300, R6400	500
⊗	B-499	FNA	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⊙	B-499	FNA	19,05	-	9,14	-	-	-	M6C-750-499	M610, M611	R4300, R6200	1
▲	B-7425	FNA	25,40	19,05	-	-	-	-	M6-18-7425	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-461	FNTT	95,25	19,05	-	-	25,40	25,40	M6-79-461	M610, M611	R4300, R6200	100
2,0 mL												
⊗	B-499	FNA	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⊗	B-499	FNA	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499-Y	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-492	FNT	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-492	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	FNA	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499-OR	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	FNA	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499-R	M610, M611	R4300, R6400	500
⊙	B-499	FNA	25,40	-	9,14	-	-	-	M6C-1000-499	M610, M611	R4300, R6200	1
▲	B-7425	FNA	33,02	15,24	-	-	-	-	M6-199-7425	M610, M611	R4300, R6400	250
4,0 mL												
▲	B-7425	FNA	38,10	25,40	-	-	-	-	M6-31-7425	M610, M611	R4300, R6400	250
▲	B-499	FNA	38,10	31,75	-	-	-	-	M6-132-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-7425	FNA	48,26	38,10	-	-	-	-	M6-121-7425	M610, M611	R4300, R6400	100
▷	B-461	FNTT	66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-75-461-Y	M610, M611	R4300, R6200	100
▷	B-461	FNTT	66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-75-461	M610, M611	R4300, R6200	100
▷	B-461	FNTT	66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	BM-75-461	M610, M611, M710	R4300, R6200, R6900	1000

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Identificación de seguimiento del espécimen

Etiquetas para tubos/viales (continuación)

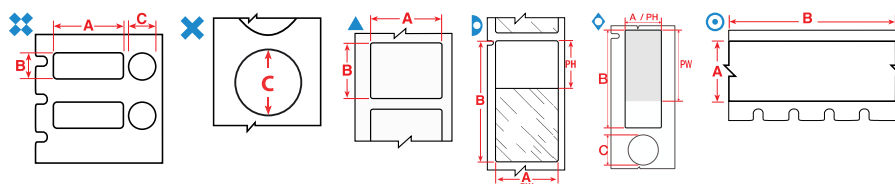

- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reposicionable



Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

Diagrama	N.º de material	Propiedades	Propiedades	Anchura	Altura	Longitud	Diámetro	Área	Área	Referencia	Compatibilidad de	Cinta recomendada	Etiquetas
	Brady	Especiales		A (mm)	B (mm)	B (m)	C (mm)	imprimible	imprimible		la impresora		por rollo
								PW (mm)	PH (mm)				
8,0 mLt													
▲	B-498	F	R	19,05	25,40	-	-	-	-	BM-18-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	2500
◇	B-494	F N	H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-E	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N	H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-G	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N	H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-O	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N	H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-P	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N	H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-R	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N	H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-Y	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N	H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-B	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N	H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-G	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N	H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-O	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N	H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-P	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N	H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-R	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N	H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-Y	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N	H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-B	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N	H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-G	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N	H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-O	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N	H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-P	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N	H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-R	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N	H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-Y	M611, M610	R6400	250
▷	B-427	F N	S	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	M6-75-427	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N	H	48,26	25,40	-	-	-	-	M6-78-490	M610, M611	R4300	250
25,0 mLt													
▲	B-498	F	R	12,70	38,10	-	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710



Consulte un índice de materiales detallado en las páginas 52-56.


Identificación de seguimiento del espécimen



Etiquetas para tubos cónicos/grandes

- Brady ofrece varias etiquetas de identificación de muestras que son perfectas para identificar tubos cónicos. Son fáciles de manejar, tienen una gran flexibilidad y se pegan fácilmente envolviendo recipientes de muestras curvados. La etiqueta de identificación de la muestra se mantendrá pegada y legible, incluso cuando la muestra se guarda en un congelador o en nitrógeno líquido o se calienta en un autoclave.

- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reposicionable

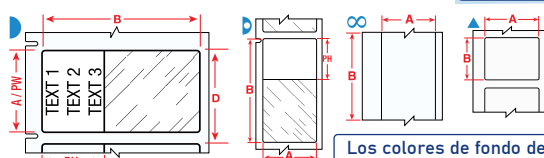

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la impresión. Los colores de fondo de la columna de Referencia indican el color del material.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
0,5 mL											
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	M6-7-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	5000
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	M6-17-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▤	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100
1,5 mL											
○	B-430	F A H	12,70	-	15,24	-	-	M6C-500-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	M6-14-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	M6-15-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▤	B-461	F N A T L	41,28	15,24	-	25,40	15,24	M6-76-461	M610, M611	R4300, R6200	250
4,0 mL											
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	-	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	M6-31-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	M6-31-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▤	B-461	F N A T L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	BM-75-461	M610, M611, M710	R4300R6200R6900	1000
8,0 mL											
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM-20-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	1000
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-499	M610, M611	R4300R6200	250
15,0 mL											
▲	B-423	F A	25,40	50,80	-	-	-	M6-20-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-490	F N A H L	38,10	55,88	-	-	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-423	F A	76,20	25,40	-	-	-	M6-22-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
25,0 mL											
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▤	B-461	F N A T L	88,90	38,10	-	25,40	15,24	M6-77-461	M610, M611	R4300R6200	100
50,0 mL											
▤	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM-30-427	M610, M611, M710	R4300	2500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439-Y	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	M6-17-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▤	B-427	F N S	25,40	38,10	-	25,40	12,70	BM-31-427	M610, M611, M710	R4300R6900	2500
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	-	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	M6-31-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	250
▲	B-490	F N A H L	38,10	98,43	-	-	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250


*AW = Todo blanco/sin zona transparente. La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradylab.com

Marcado del proceso del espécimen

Etiquetas para centrifugadora/microcentrifugadora

- Brady ofrece una amplia gama de etiquetas para centrifugadora, Eppendorf y PCR. Al aplicar una etiqueta autolaminada, le recomendamos que evite tocar la cara adhesiva de la etiqueta al pegarla alrededor de un vial o tubo para asegurar la máxima adherencia.

- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reposicionable

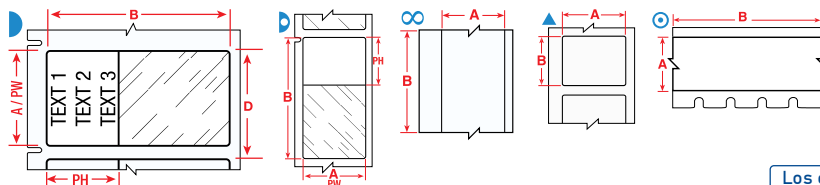

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud C (mm)	Diámetro D (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
0,5 mL												
⊙	B-461	F N A H S L R	9,53	-	15,24	-	-	-	M6C-375-461	M610, M611	R4300, R6200	1
⊙	B-461	F N A H S L R	12,70	-	15,24	-	-	-	M6C-500-461	M610, M611	R4300, R6200	1
⊙	B-492	F N A H S L R	12,70	-	15,24	-	-	-	M6C-500-492	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	-	BM-11-499	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	M6-11-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	-	M6-11-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	BM-11-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
▲	B-492	F N A H S L R	20,96	9,53	-	-	-	-	M6-130-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⊕	B-492	F A H L	22,86	12,70	-	12,70	-	-	M6-117-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⊕	B-499	F A	22,86	12,70	-	12,70	-	-	M6-117-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F R	25,40	9,53	-	-	-	-	M6-16-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-499	F N A	25,40	9,53	-	-	-	-	M6-16-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⊕	B-492	F A H L	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⊕	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-492	F N A H S L R	25,40	12,70	-	-	-	-	M6-17-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⊕	B-492	F A H L	25,40	12,70	-	9,53	-	-	M6-120-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100
▷	B-461	F N A H S L R	28,58	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-122-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L R	38,10	4,75	-	-	17,78	4,75	M6-108-461	M610, M611	R4300, R6200	750
▷	B-461	F N A H S L R	41,91	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-202-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L R	45,72	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-72-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L R	55,88	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-74-461	M610, M611	R4300, R6200	100
1,5 mL												
▷	B-461	F N A H S L R	28,58	9,53	-	-	19,05	9,53	M6-123-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-490	F N A H S L R	31,75	9,53	-	-	-	-	M6-112-490	M610, M611	R4300	500
▷	B-461	F N A H S L R	41,28	15,24	-	-	25,40	15,24	M6-76-461	M610, M611	R4300, R6200	250
▷	B-461	F N A H S L R	45,72	9,53	-	-	19,05	9,53	M6-73-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L R	45,72	15,24	-	-	25,40	15,24	M6-201-461	M610, M611	R4300, R6200	100
2,0 mL												
▷	B-427	F N S	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	M6-74-427	M610, M611	R4300	100
▲	B-492	F N A H S L R	22,86	25,40	-	-	-	-	M6-156-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▲	B-492	F N A H S L R	25,40	25,40	-	-	-	-	M6-19-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-461	F N A H S L R	44,45	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-203-461	M610, M611	R4300, R6200	100


La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Marcado del proceso del espécimen



Etiquetas para centrifugadora/ microcentrifugadora (continuación)


- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reposicionable

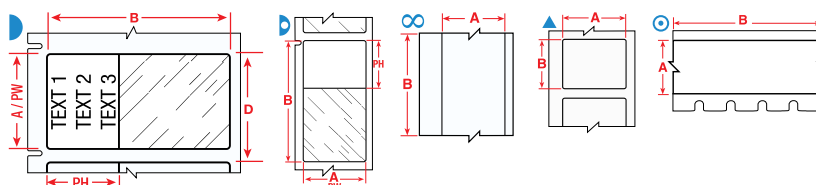

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta


Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Diámetro C (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
4,0 mLt												
▲	B-492	F N H L	12,70	41,91	-	-	-	-	M6-124-492	M610, M611	R4300, R6400	500
✱	B-492	F H L	15,24	41,28	-	9,53	-	-	M6-205-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	-	M6-76-490	M610, M611	R4300	250
8,0 mLt												
▶	B-461	F N A S L	15,24	66,68	-	-	25,40	15,24	M6-86-461	M610, M611	R4300, R6200	100
▲	B-492	F N H L	25,40	44,45	-	-	-	-	M6-203-492	M610, M611	R4300, R6400	250
15,0 mLt												
▲	B-492	F N H L	25,40	48,26	-	-	-	-	M6-204-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▶	B-461	F N A S L	63,50	38,10	-	-	19,05	38,10	M6-157-461	M610, M611	R4300, R6200	100



Etiquetas de portaobjetos

- Brady ofrece etiquetas específicamente diseñadas para identificar portaobjetos y para resistir la exposición a productos químicos agresivos durante el proceso de tinción de portaobjetos. Funcionan bien en el proceso de tinción de portaobjetos con hematoxilina y eosina y ofrecen una resistencia química superior que también resulta útil en otros contextos de laboratorio.



Las etiquetas se muestran por orden de anchura de la etiqueta.

Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.



Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
▲	B-488	F A	19,05	22,86	M6-80-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-481	F H	22,86	9,53	M6-195-481	M610, M611	R6400	500
▲	B-481	F H	22,86	19,05	M6-194-481	M610, M611	R6400	250
▲	B-481	F H	22,86	22,86	M6-97-481	M610, M611	R6400	250
▲	B-488	F A	22,86	22,86	M6-97-488	M610, M611	R4300	250

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Identificación de almacenamiento del espécimen

Viales y tubos criogénicos

- Brady ofrece una gama de etiquetas diseñadas específicamente para identificar muestras de laboratorio para la criopreservación. Estas etiquetas se pueden aplicar a muestras a temperatura ambiente o ya congeladas, pero con una pequeña superposición. La etiqueta se mantendrá legible y se pegará al recipiente de muestras durante el procesamiento, incluso aunque se exponga a un calor extremo o a productos químicos como DMSO, xileno y etanol, asegurando una identificación de muestras segura en las condiciones de laboratorio más complicadas.

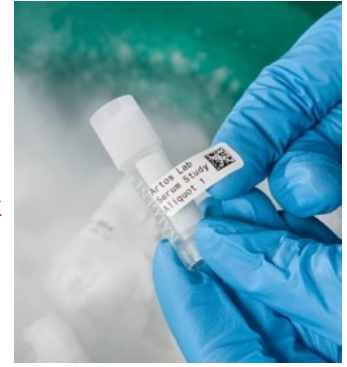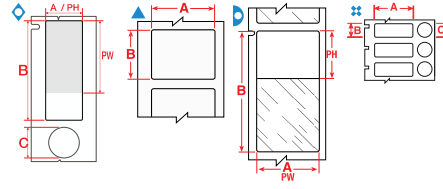

Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la impresora.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Diámetro C (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
0,5 mLt											
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	BM-11-499	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	M6-11-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⌘	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	M6-117-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⌘	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A T T T	55,88	12,70	-	19,05	12,70	M6-74-461	M610, M611	R4300, R6200	100
1,5 mLt											
▷	B-461	F N A T T T	41,28	15,24	-	25,40	15,24	M6-76-461	M610, M611	R4300, R6200	250
▷	B-461	F N A T T T	95,25	19,05	-	25,40	25,40	M6-79-461	M610, M611	R4300, R6200	100
2,0 mLt											
▷	B-427	F N S	12,70	55,88	-	12,70	19,05	M6-74-427	M610, M611	R4300	100
4,0 mLt											
▲	B-490	F N H	41,28	15,24	-	-	-	M6-76-490	M610, M611	R4300	250
▷	B-461	F N A T T T	66,68	25,40	-	25,40	25,40	M6-75-461-Y	M610, M611	R4300, R6200	100
▷	B-461	F N A T T T	66,68	25,40	-	25,40	25,40	M6-75-461	M610, M611	R4300, R6200	100
8,0 mLt											
▷	B-461	F N A T T T	15,24	66,68	-	25,40	15,24	M6-86-461	M610, M611	R4300, R6200	100
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-B	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-G	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-OR	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-PK	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-RD	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-YL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-B	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-G	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-OR	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-PK	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-RD	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-YL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-B	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-G	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-OR	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-PK	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-RD	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-YL	M611, M610	R6400	250
▷	B-427	F N S	25,40	66,68	-	25,40	25,40	M6-75-427	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-490	M610, M611	R4300	250
25,0 mLt											
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▷	B-461	F N A T T T	88,90	38,10	-	25,40	15,24	M6-77-461	M610, M611	R4300, R6200	100


La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Identificación de almacenamiento del espécimen



Etiquetas para placas de pocillos

- Cuando es necesario realizar un seguimiento completo de una colección de muestras, Brady tiene una solución para la identificación de placas de pocillos. Nuestras etiquetas para placas de pocillos garantizan que el texto y el código de barras serán totalmente legibles en la mayoría de entornos de laboratorio.

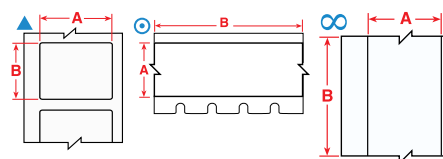

- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reposicionable

Las etiquetas se muestran por orden de anchura de la etiqueta.

Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
▲	B-7425	F N A H	6,35	50,80	-	M6-2-7425	M610, M611	R4300, R6400	100
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	M6C-500-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	1
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	M6-7-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	5000
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6600	5000
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	M6-14-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	M6-15-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	M6-17-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	M6-17-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	M6-17-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-490	F N H L	25,40	44,45	-	M6-203-490	M610, M611	R4300	250
▲	B-423	F A	25,40	50,80	-	M6-20-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	M6-31-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	M6-31-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	M6-31-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-490	F N H L	38,10	55,88	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-488	F A	48,26	6,35	-	M6-81-488	M610, M611	R4300	750
▲	B-499	F N A	48,26	6,35	-	M6-81-499	M610, M611	R4300, R6200	750
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	M6-78-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	50,80	6,35	-	M6-2-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-423	F A	76,20	25,40	-	M6-22-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100

*AW = Todo blanco/sin zona transparente.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710


Identificación de laboratorio de producción eficiente

Frascos/matracas y placas

- Las etiquetas de Brady para frascos, matraces y placas son fáciles de manejar y flexibles. Esto permite colocar las etiquetas en recipientes curvados y que se mantengan pegadas y legibles incluso después de estar sometidas a congelación, nitrógeno líquido y calor.



- F** Entorno de congelador
N Entorno de nitrógeno líquido
A Entorno de autoclave
H Baño de agua caliente (100 °C)
S Etiqueta autolaminada
L Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
R Reposicionable



Las etiquetas se muestran por orden de anchura de la etiqueta.

Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
⊙	B-430	F A T	12,70	-	15,24	M6C-500-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	1
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	M6-7-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	12,70	12,70	-	M6-7-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R66500	500
▲	B-499	F N A	12,70	12,70	-	M6-7-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-423	F A T	12,70	12,70	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	5000
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-490	F N H T	15,24	45,72	-	M6-126-490	M610, M611	R4300	250
▲	B-432	F A	19,05	12,70	-	M6-11-432	M610, M611	R4400, R6000HF	500
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6200	500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	M6-14-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	M6-15-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-432	F A	25,40	12,70	-	M6-17-432	M610, M611	R4400, R6000HF	500
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	M6-17-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-430	F A T	25,40	12,70	-	M6-17-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	M6-17-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R66500	500
▲	B-7351	F	25,40	12,70	-	M6-17-7351	M611, M610	R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	25,40	31,75	-	M6-103-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R66250	250
▲	B-423	F A T	25,40	50,80	-	BM-20-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	1000
▲	B-423	F A	25,40	50,80	-	M6-20-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-7351	F	25,40	50,80	-	M6-20-7351	M611, M610	R6000HF, R6200	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R66500	500
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-490	F N H T	38,10	55,88	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H T	38,10	98,43	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	M6-78-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	76,20	25,40	-	M6-22-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-351	F	76,20	48,26	-	M6-37-351	M611, M610	R6000HF, R6200	100

*AW = Todo blanco/sin zona transparente.


La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Identificación de laboratorio de producción eficiente

Etiquetas solubles en agua

La etiqueta de papel soluble en agua B-403 es autoadhesiva y extremadamente fácil de aplicar. En contacto con agua caliente, la etiqueta se disuelve por completo en 30 segundos sin causar daños en la superficie en la que se había aplicado y sin dejar residuos. La etiqueta soluble en agua se adhiere bien a la mayoría de superficies, incluyendo el vidrio, acero inoxidable, aluminio, plástico y otros materiales. Esto convierte a esta etiqueta en una gran solución que permite la identificación a corto plazo para contenedores, cajas y objetos de cristal con un mínimo de residuos.

- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- I** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reposicionable



Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.


Diagrama N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
B-403		19,05	15,24	M6C-750-403	M610, M611	R4300	1
B-403		38,10	15,24	M6C-1500-403	M610, M611	R4300	1



¡Vea el vídeo!



Diseñe cualquier etiqueta con las aplicaciones de Brady Workstation



Brady Workstation ofrece aplicaciones profesionales e intuitivas para diseñar señales de seguridad y etiquetas de calidad para productos y cables. El diseño de etiquetas se hace más sencillo y rápido y permite adaptarse rápidamente a nuevas normativas de etiquetas gracias a las actualizaciones centralizadas.

Seleccione las aplicaciones que necesite

Solo tiene que seleccionar las aplicaciones que necesite, descargar la versión de prueba de 30 días y comprarlas si le satisfacen.



¡Pruébelo hoy mismo! Descubra Brady Workstation en www.bradyeurope.com/workstation o descárguelo en workstation.bradyid.com.



Paquete de software de diseño básico de Brady Workstation

Con este software gratuito de creación de etiquetas, todos los trabajadores de sus instalaciones podrán empezar a trabajar rápidamente en tantos ordenadores como desee. Dispondrá de bibliotecas de gráficos, de diseño básico, de formato y de códigos de barras simples para crear etiquetas como un profesional.

El paquete básico se incluye con todas las impresoras. Lo único que debe hacer es descargarlo. **Workstation.BradyID.com/Free**



Paquete de software para la identificación de productos y cables de Brady Workstation

Identifique rápidamente sus productos y cables con etiquetas de texto o gráficas personalizadas, utilizando datos serializados o importados. **Workstation.BradyID.com/ProductandWire**



Aplicación Etiquetas rápidas de Brady Workstation

Siga imprimiendo en cualquier lugar

Deje atrás los días en los que perdía tiempo yendo de aquí para allá entre la oficina y su puesto de trabajo para obtener etiquetas nuevas para cada proyecto de identificación. La solución completa formada por la impresora de etiquetas M611 y el software Brady Workstation salva las distancias de impresión entre la oficina y la aplicación concreta. Con esta combinación de software portátil y conectividad de impresión portátil, obtiene la libertad de llevar los datos de la oficina sobre el terreno de forma que sus ingenieros in situ tengan todo lo necesario para completar la tarea en cuestión. Una vez finalizado el trabajo, confíe en el alto rendimiento de los materiales de Brady para proporcionar una identificación duradera.



¡Pruébelo hoy! Descubra las aplicaciones móviles de Brady Workstation en www.bradyeurope.com/BradyWorkstationMobile





Su tienda única para la impresión portátil

La aplicación Etiquetas rápidas de Brady Workstation hace que la impresión portátil resulte cómoda y sencilla. Este software de diseño intuitivo integra la tecnología de pantalla táctil para una creación de etiquetas rápida y sencilla, incluyendo el cambio de tamaño de las etiquetas utilizando la tecnología táctil y un teclado nativo para una escritura más natural. Para hacer que la creación de etiquetas sea aún más cómoda, la aplicación presenta capacidades de guardado automático, herramientas para ayudarle a introducir datos fácilmente en su etiqueta, y herramientas de edición de fácil manejo para que los proyectos de etiquetado avancen con fluidez.

Con nuestra aplicación Etiquetas rápidas instalada, puede diseñar fácilmente etiquetas complejas con códigos 1D y 2D y códigos de barras, serializar, utilizar una extensa biblioteca de imágenes, incluir texto, una marca de tiempo e incluso datos de la nube. La aplicación Etiquetas rápidas ofrece la mayor variedad de capacidades de diseño de etiquetas disponibles para cualquier smartphone, e incluye asistentes de diseño que le ayudarán a crear rápidamente etiquetas de identificación específicas.




Consiga la aplicación gratuita de la App Store de Apple o Google Play (busque «Etiquetas rápidas de Brady»)



App Store
de Apple



Google Play

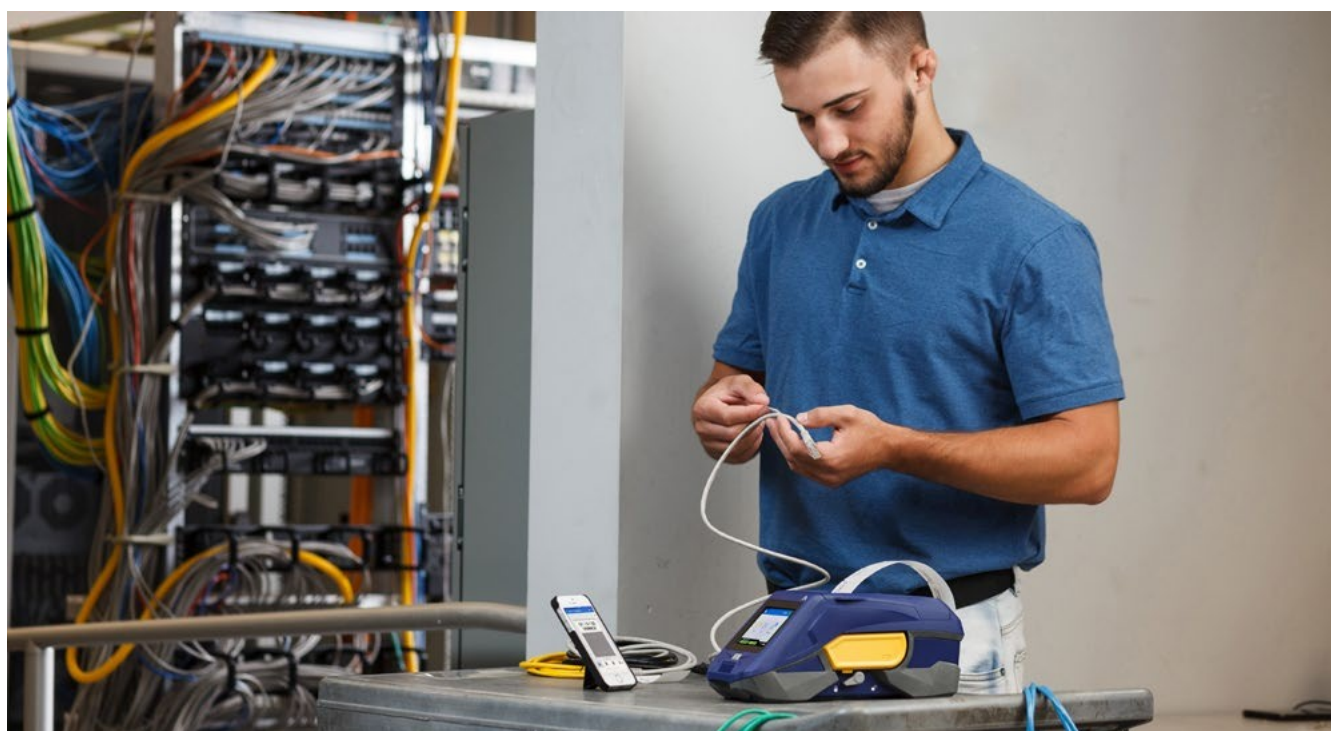

Especificaciones de la impresora de etiquetas M610

IMPRESORA		MEDIOS ADMITIDOS	
Descripción	Impresora de etiquetas M610	Materiales compatibles	Poliéster FreezerBondz™ Polioléfina termorretráctil Manguito de fluoruro de polivinilideno termorretráctil de alta temperatura Poliéster metalizado Poliéster metalizado con sobrelaminado de poliéster Tejido de nailon Papel Poliéster Polietileno Poliéster laminado con espuma de polietileno Poliamida Polioléfina Polipropileno Fluoruro de polivinilo Cinta reflectante Poliéster autolaminado Vinilo autolaminado Poliéster StainerBondz™ Poliéster disipativo de cargas estáticas Poliéster metalizado a prueba de manipulaciones Poliéster a prueba de manipulaciones Vinilo metalizado a prueba de manipulaciones Vinilo a prueba de manipulaciones Vinilo Tela de vinilo
Incluye	Esta impresora se envía en un maletín rígido que incluye cable USB, guía de inicio rápido, batería recargable de LI-ION, adaptador de CA, USB del producto (con información de producto y controlador para Windows), software de Brady Workstation, un rollo de M6-11-427 y una cinta M61-R4310.	Etiquetas continuas o precortadas	Continua y precortadas
Aplicaciones	Seguimiento de activos Etiquetado de placas de circuitos Etiquetado de datos y comunicaciones Etiquetado eléctrico Identificación general Etiquetado de cables Identificación de instalaciones Identificación preventiva	Etiquetas personalizadas	Sí
Velocidad de impresión (mm/s)	50,80	Smart Cell	Sí
Capacidad de memoria interna	128 MB RAM, 256 MB Flash	Ancho máximo de etiqueta	50,80 mm
Cortadora	Corte manual	Ancho mínimo de etiqueta	6,40 mm
Teclado	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC	Largo Mínimo de Etiqueta	5,99 mm
Funciones de color	Monocromo	Ancho máximo del soporte	57,00 mm
Idiomas	Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés (EE. UU.), Estonio, Finés, Francés, Alemán, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Español, Sueco, Turco	Ancho mínimo del soporte	20,62 mm
Peso	1,41 kg	Uso recomendado por día	750
Dimensiones	107,19 mm (an) x 328,42 mm (al) x 106,42 mm (p)		
Test de Impactos	Resistente a los golpes de tipo militar (MIL-STD-883C) Resistente a caídas de 1,8 metros		
Temperatura de funcionamiento	-40°C - 46°C		
Rango de humedad de funcionamiento	10%-90% (sin condensación)		
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C - 70°C		
Rango de temperatura de almacenamiento	10%-90% (sin condensación)		
Garantía	2 años		
FUENTE DE ALIMENTACIÓN		FUNCIONES DE IMPRESIÓN	
Auto Apagado	Configurable por el usuario	Serialización	Múltiple y vinculada
Tipo de Batería	Batería recargable de iones de litio	Resolución de impresión (dpi)	300
Fuente de alimentación	Adaptador de CA, Batería recargable		
PANTALLA		SOFTWARE Y CONECTIVIDAD	
Pantalla	Pantalla gráfica LCD retroiluminada Pantalla LCD a color	Opciones de conectividad	USB 2.0, Uso independiente, Bluetooth (opcional)
Tamaño	320 x 240 píxeles	Compatibilidad de software	Brady Workstation Controlador de Windows para el uso de software de terceros
CUMPLIMIENTO			
Aprobaciones / normativas	UL, FCC, cUL, IC/ISED, UL MEX, CofC, RCM		
FUENTES/GRÁFICOS/SIMBOLOGÍAS			
Tamaño de Fuente (pt)	4 - 170		
Fuentes Internas	Brady Alpine Brady de ancho fijo		
Simbolos	480		
Tipos de código de Barras	Code 128, Code 39, Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-EAN-8, EAN-13, Más con Brady WorkStation, QR c Data Matrix		



Para ver vídeos u obtener más información, escanee o haga clic en el código QR.



Impresora		Medios admitidos	
Descripción	Impresora de etiquetas M611	Materiales compatibles	Poliéster FreezerBondz™ Polioléfina termorretráctil Manguito de fluoruro de polivinilideno termorretráctil de alta temperatura Poliéster metalizado Poliéster metalizado con sobrelaminado de poliéster Tejido de nailon Papel Poliéster Poliétileno Poliéster laminado con espuma de polietileno Poliamida Polioléfina Polipropileno Fluoruro de polivinilo Cinta reflectante Poliéster autolaminado Vinilo autolaminado Poliéster StainerBondz™ Poliéster disipativo de cargas estáticas Poliéster metalizado a prueba de manipulaciones Poliéster a prueba de manipulaciones Vinilo metalizado a prueba de manipulaciones Vinilo a prueba de manipulaciones Vinilo Tela de vinilo
Incluye	Esta impresora se envía en una caja de cartón que incluye un cable USB, una guía de inicio rápido, un cable de CA, un lápiz USB con información del producto y controladores de Windows, un paquete de diseño básico de Brady Workstation, un rollo de M6-11-427 y una cinta de M61-R4310.	Suministros compatibles	M6-, M6C-, BM-, BMC- Etiquetas continuas o precortadas Etiquetas personalizadas Smart Cell Ancho máximo de etiqueta (mm) 50,80 Ancho mínimo de etiqueta (mm) 6,40 Largo Mínimo de Etiqueta (mm) 5,99 Ancho máximo del soporte (mm) 57,00 Ancho mínimo del soporte (mm) 20,62 Uso recomendado por día 750
Aplicaciones	Seguimiento de activos Etiquetado de placas de circuitos Etiquetado de componentes y equipos Etiquetado de datos y comunicaciones Etiquetado eléctrico Identificación general Etiquetado para laboratorios Etiquetado de cables Identificación de instalaciones Identificación preventiva	Software y conectividad	Opciones de conectividad Bluetooth LE Low Energy (clase II), USB, USB 2.0, Wi-Fi Compatibilidad de software Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Controlador de Windows para el uso de software de terceros
Velocidad de impresión (mm/s)	50,80 mm/s		
Cortadora	Cortadora automática		
Teclado	Ninguno		
Funciones de color	Monocromo		
Idiomas	Búlgaro, Chino (simplificado), Chino (tradicional), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés (EE. UU.), Estonio, Finés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Español, Sueco, Turco		
Peso (kg)	1,6 kg		
Anchura x Altura x Profundidad (mm)	115.66 x 278.75		
Test de Impactos	Resistente a caídas de 1,8 metros Resistente a los golpes de tipo militar (MIL-STD-810G)		
Temperatura de funcionamiento	5°C - 49°C		
Rango de humedad de funcionamiento	10%-90% (sin condensación)		
Calibración	Automatizado mediante células inteligentes		
Garantía	2 años		
Fuente de alimentación			
Auto Apagado	Configurable por el usuario		
Tipo de Batería	Batería recargable de iones de litio		
Fuente de alimentación	Adaptador de CA Batería recargable		
Pantalla			
Pantalla	Pantalla táctil a color Pantalla gráfica LCD retroiluminada		
Indicadores en pantalla	Duración de la batería, Reconocimiento de código de número de referencia de la etiqueta, Consumo restante, Estado de Bluetooth, Mensajes de error		
Tamaño	320 x 240 píxeles		
Cumplimiento			
Aprobaciones / normativas	CE 2014/53/EU RED, CE 2014/35/EU LVD, CE 2014/30/EU EMCD, CE 2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1, 2nd Edition, EN \ IEC 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A2:2011+ A2:2013		
Fuentes/gráficos/simbologías			
Fuentes Internas	Determinado por el software		
Tipos de código de Barras	Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, GS1 DataBar, HIBC, Interleaved 2 de 5, Más con Brady WorkStation, UPC-A, UPC-E		



Para ver vídeos u obtener más información, escanee o haga clic en el código QR.



Para más información sobre la aplicación Etiquetas rápidas consulte la página 59.



Kit de impresora de etiquetas M610

Art. No.	Descripción
317790	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UK
317791	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UK con Bluetooth
317792	Impresora de etiquetas M610 - AZERTY
317793	Impresora de etiquetas M610 - AZERTY con Bluetooth
317794	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY US
317795	Impresora de etiquetas M610 - QWERTZ con Bluetooth
317796	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY US con Bluetooth
317797	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY EU
317798	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UE con Bluetooth
317799	Impresora de etiquetas M610 - CIRÍLICO con Bluetooth
317800	Impresora de etiquetas M610 - AZERTY con Bluetooth + paquete BWS
317801	Impresora de etiquetas M610 - AZERTY + paquete BWS
317802	Impresora de etiquetas M610 - CIRÍLICO con Bluetooth + paquete BWS
317803	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UE con Bluetooth + paquete BWS
317804	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UE + paquete BWS
317805	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UK con Bluetooth + paquete BWS
317806	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UK + paquete BWS
317807	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY US con Bluetooth + paquete BWS
317808	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY US + paquete BWS
317809	Impresora de etiquetas M610 - QWERTZ UE con Bluetooth + paquete BWS

Esta impresora se envía en un maletín rígido que incluye cable USB, guía de inicio rápido, batería recargable de LI-ION, adaptador de CA, USB del producto (con información de producto y controlador para Windows), software de diseño de Brady Workstation, un rollo de M6-11-427 y una cinta M61-R4310.



Accesorios

Art. No.	Descripción
018556	Kit de limpieza de impresora
150618	Bolsa protectora para impresoras portátiles
175671	Maletín rígido para la impresora de etiquetas M610
175672	Imán para la impresora de etiquetas M610
175673	Batería recargable de iones de litio para las impresoras M610/M710
175674	Batería recargable de NiMH para las impresoras M610/M710



Kit de impresora de etiquetas M611

Art. No. Descripción

- 317836 Impresora de etiquetas M611 - UK
- 317843 Impresora de etiquetas M611 - US
- 317844 Impresora de etiquetas M611 - UE
- 322920 Impresora de etiquetas M611 - UE + paquete Brady Work
- 322921 Impresora de etiquetas M611 - UK + paquete Brady Work
- 322922 Impresora de etiquetas M611 - US + paquete Brady Workstation

Esta impresora se envía en una caja de cartón que incluye un cable USB, una guía de inicio rápido, un cable de CA, un lápiz USB del producto (con información del producto y controlador para Windows), un paquete de diseño de Brady Workstation, un rollo de M6-11-427 y una cinta de M61-R4310.

Accesorios

Art. No. Descripción

- 175603 Maletín rígido para la impresora de etiquetas M611
- 175604 Imán para la impresora de etiquetas M611
- 175605 Bandolera de transporte para la impresora M611
- 710612 Adaptador AC - Europa 220V



**Alemania, Austria y Suiza**

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Bélgica y Luxemburgo

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Dinamarca

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Eslovaquia

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

España y Portugal

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Francia

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hungría

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Italia

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Noruega

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Países Bajos

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Polonia

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Qatar, Arabia Saudita y EAU

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Reino Unido e Irlanda

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

República Checa

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Sudáfrica

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Turquía

+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Nuestra mision es Identificar, proteger a las personas, prodcutos e instalaciones



TEL +34 986 943 253
EMAIL chgrupo3@chgrupo3.com

Comercial Hospitalaria Grupo-3, S.L.
Rúa do Arroncal nº9, Vial C, Nave 4C
Parque Empresarial Porto do Molle
36350 Nigrán (Pontevedra)
www.chgrupo3.com



Para ayudar a minimizar nuestro impacto sobre el entorno, Brady limita su numero de reimpresiones.

Versiones actualizadas siempre disponibles para descargar en www.bradyeurope.com



Busque por EUR-M-318-EN